



光学測量器

トータルステーション

騒音・振動・
粉塵測定器

有害ガス
検知器

水質測定器

土質・木材・
コンクリート

非破壊検査

気象観測機器

その他測定器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

測量関連機器

技術資料
法規

AKT/O

通信 08


トータルステーション CS-235WF

- 通信距離半径5mのワイヤレスデータ送信可能なBluetooth搭載しています。
- 漢字表示の大型ディスプレイです。
- 長時間バッテリー搭載です（測距連続：約8.5時間、測角連続：25時間）。


本体



液晶ディスプレイ

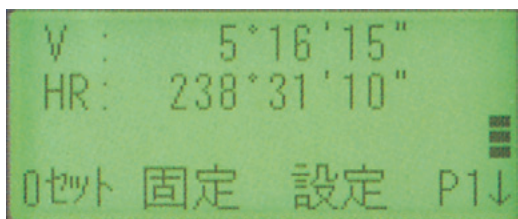

概要図

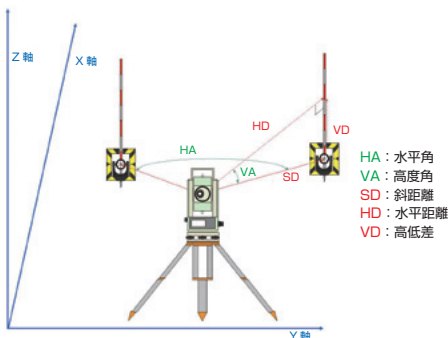

※角度と距離を測る機械です。このデータを基に座標計算も可能になります。

付属品

- ・ピンポール
- ・ミニプリズム
- ・検査成績書
- ・充電器
- ・収納ケース
- ・垂球

※ピンポールとミニプリズムは写真と形状が違うことがあります。

仕様


商品コード	RID 30050 010			
メーカー	トプコン/TJM デザイン			
型式	CS-235WF			
望遠鏡部	倍率	30倍		
	視界	1°30'		
	分解力	2.5"		
	最短合焦距離	130cm		
測距部	測距範囲	ミニプリズム：1,000m 1素子プリズム：3,000m 3素子プリズム：4,000m		
	精度	±(2mm+2ppm・D)mm		
	測距時間	ファインモード	約1.2秒(初回約4秒)	
		コースモード	約0.7秒(初回約3秒)	
		トラッキングモード	約0.4秒(初回約3秒)	
気象補正	あり			
測角部	精度	5"		
	表示単位	10°/5'		
	角度補正機構	2軸自動補正(作動範囲：±3')		
気泡管感度	托架気泡管	30"/2mm		
	円形気泡管	10"/2mm		
データ記録	メモリ容量	データコレクト8,000点、座標16,000点		
内部バッテリー	出力電圧	DC7.2V		
	連続使用時間	測距を含んだ時	Bluetooth ON 約8.5時間/OFF 約10時間	
		測角のみの時	Bluetooth ON 約25時間/OFF 約45時間	
寸法	全幅 W	184mm		
	奥行 D	150mm		
	全高 H	336mm		
質量	約4.9kg			

組合せ品

機種名	商品コード	管理番号	カタログ掲載頁
三脚	R4C 3T170 001	00V87	153
プリズムポール用三脚	R4C 4P090 001	00V31	153
ピンポール	R4H 80001 001	00W71	下記の写真参照
ミニプリズム	R4G 80001 001	00V33	下記の写真参照
アイピース	R4A 80001 001	0046N	-
一素子プリズム	R4J	-	137

販売品

- ・3D レフシート
(サイズ30mm角×32枚/45mm角×18枚)



- ・校正証明書