


初期掘進用資材

油圧ホース

●耐疲労性・耐圧性に優れたホースです。耐圧性はそのまま、軽量化を図りました。

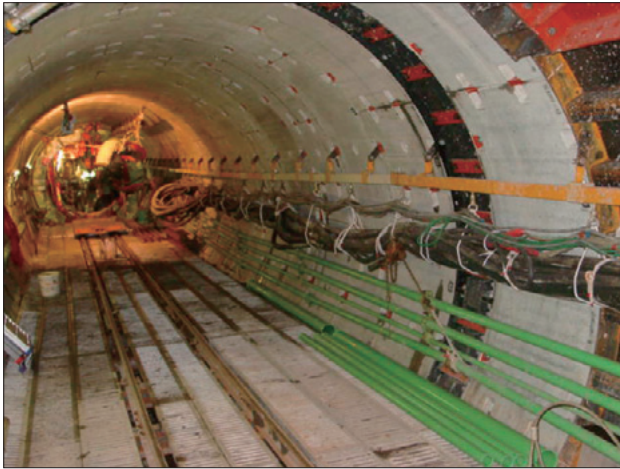

構造	内面ゴム	耐油性合成ゴム
	補強層	硬鋼線
	外面ゴム	耐油・耐候性合成ゴム
適用流体	一般鉱物系作動油	
温度範囲 (°C)	-40~100	

ホースタイプ(東海ゴム製)

■最高使用圧力：21MPa

サイズ (吋)	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
長さ(標準) (m)	10							
呼称 (mm)	6	9	12	19	25	32	38	50
最高使用圧力 (MPa {kgf/cm ² })	21(214)							

■最高使用圧力：28MPa


サイズ (吋)	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
長さ(標準) (m)	10						
呼称 (mm)	9	12	19	25	32	38	50
最高使用圧力 (MPa {kgf/cm ² })	28(286)						

■最高使用圧力：35MPa


サイズ (吋)	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2
長さ(標準) (m)	10					
呼称 (mm)	9	12	19	25	32	38
最高使用圧力 (MPa {kgf/cm ² })	35(357)					

金具タイプ


東海ゴム製金具タイプ
タイプ4




タイプ5



十川ゴム製金具タイプ
タイプ4




タイプ5



⚠東海ゴム製と十川ゴム製でホース金具タイプの呼び名が違いますので、ご注意ください。

ドレンポンプ

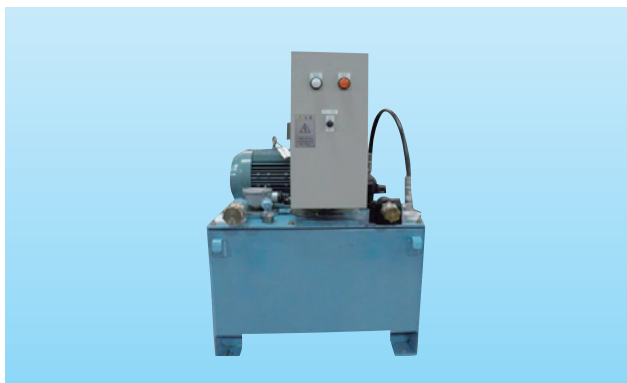

商品コード	KG2 20015 001
型式	YA16-B-6-1.5
周波数 (Hz)	50/60兼用
電圧 (V)	三相 200/220
電動機	1.5kW 4P
回転数 (min ⁻¹ {rpm})	1,450/1,750
最高使用圧力 (MPa {kgf/cm ² })	7{71}
最大吐出量 (L/min)	20.6/24.8
オイル容量 (L)	60
質量 (kg)	約115(オイル含む)

※仕様内に/がある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値になります。

組合せ品

・一軸二輪台車



- ・軽量ハンガー
- ・重量ハンガー
- ・ケーブル
- ・コネクタ

・ハンガーレール



・スプリットフランジ



組合せ品使用風景

・泥水輸送管+一軸二輪台車



・油圧ホース+ハンガーレール

